






























SİSTEM GE50

KE-50 / YE-50 / İZO KE-50 / CE-50 / TE-50 VE-50

İÇİNDEKİLER

<u>SİSTEM ADI</u>	<u>AÇIKLAMALAR</u>	<u>SAYFA NO</u>
	Aksesuarlar	07 - 13
	Profiller	14 - 24
	Ekyeri Profili , Yatay Bağlantı , Köşe Takoza Kesim Ölçüleri	25 - 26
KE 50	KAPAKLI GİYDİRME CEPHE Uygulama Detayları (ET KALINLIĞI 2 mm PROFİLLER İÇİN)	27 - 39
YE 50	YARI KAPAKLI GİYDİRME CEPHE Uygulama Detayları (ET KALINLIĞI 2 mm PROFİLLER İÇİN)	40 - 43
İZO KE 50	ISI GEÇİRİM KATSAYISI DÜŞÜK OLAN KAPAKLI GİYDİRME CEPHE Uygulama Detayları (ET KALINLIĞI 2 mm PROFİLLER İÇİN)	44 - 48
CE 50	SİLİKON GİYDİRME CEPHE Uygulama Detayları (ET KALINLIĞI 2 mm PROFİLLER İÇİN)	49 - 57
TE 50 - VE 50	Uygulama Detayları (ET KALINLIĞI 2 mm PROFİLLER İÇİN)	58 - 64
	Montaj Resimleri	65 - 87

NO	PROFİL ŞEKLİ	PROFİL KODU	KALIP NO	AÇIKLAMA	AĞIRLIK (kg/mt.)	SAYFA NO
58		50 E 45	00-1295	İŞIKLIK YATAY PROFİLİ	0.768	22
59		50 E 43	00-1293	İŞIKLIK DÜŞEY PROFİLİ	1.383	22
60		50 E 42	00-1383	İŞIKLIK DÜŞEY PROFİLİ	1.533	22
61		50 E 49	00-1312	İŞIKLIK MAFSAL PROFİLİ	2.305	22
62		50 E 50	00-1313	İŞIKLIK MAFSAL PROFİLİ	2.034	22
63		50 E 46	00-1307	İŞIKLIK MAFSAL PROFİLİ	0.548	23
64		50 E 47	00-1308	İŞIKLIK MAFSAL PROFİLİ	0.309	23
65		50 E 48	00-1309	İŞIKLIK MAFSAL PROFİLİ	0.764	23
66		50 E 17	00-1305	İŞIKLIK ALT KAPAK PROFİLİ	0.216	23
67		50 E 18	00-1306	İŞIKLIK DIŞ KAPAK PROFİLİ	0.405	23
68		50 E 19	00-1310	İŞIKLIK DIŞ KAPAK PROFİLİ	0.283	23
69		50 E 20	00-1311	İŞIKLIK DIŞ KAPAK PROFİLİ	0.267	23
70		50 E 22	00-1292	İŞIKLIK DIŞ KAPAK PROFİLİ	0.237	23
71		50 E 21	00-1291	İŞIKLIK ALT KAPAK PROFİLİ	0.352	23
72		50 E 74	03-1950	İŞIKLIK ALT KAPAK PROFİLİ	0.484	23
73		50 E 73	03-1949	İŞIKLIK DIŞ KAPAK PROFİLİ	0.298	23
74		50 E 75	05-2346	İŞIKLIK ALT KAPAK PROFİLİ	0.405	23
75		50 E 93	00-1290	EK YERİ PROFİLİ	4.300	24
76		50 E 92	00-1314	AY BAĞLANTI	1.355	24
77		50 E 91	00-1289	KIRLANGIÇ BAĞLANTI	0.367	24
78		50 E 90	00-1288	U BAĞLANTI	1.935	24
79		05-2368	05-2368	DİLATASYON KUTUSU	2.715	24
80		07-2768	07-2768	DİLATASYON KUTUSU	3.433	24
81		97-922	97-922	KÖŞE TAKOZU	2.940	25
82		01-1660	01-1660	KÖŞE TAKOZU	2.063	25
83		91-071	91-071	KÖŞE TAKOZU	4.000	25
84		89-100	89-100	KÖŞE TAKOZU	4.160	25
85		91-314	91-314	KÖŞE TAKOZU	4.333	25
86		97-804	97-804	KÖŞE TAKOZU	3.667	25


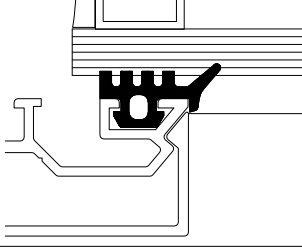

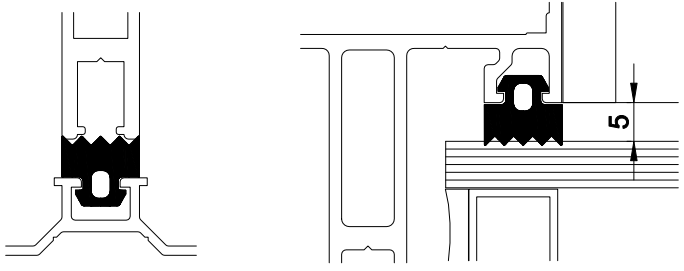

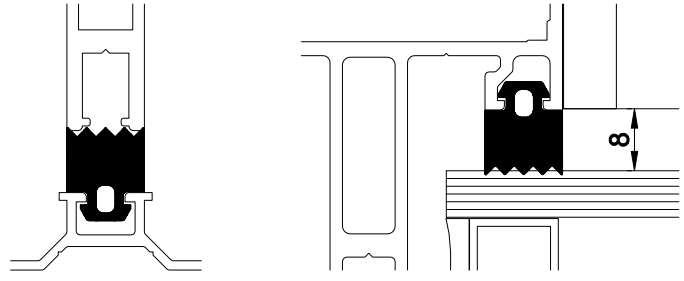

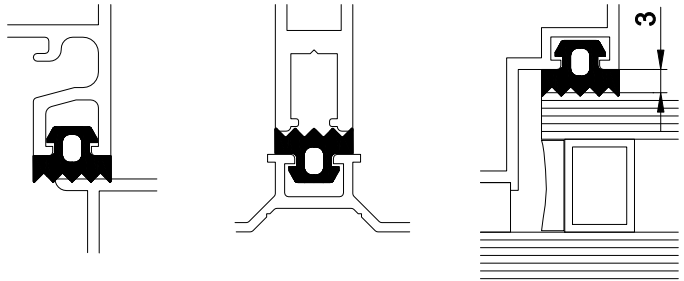

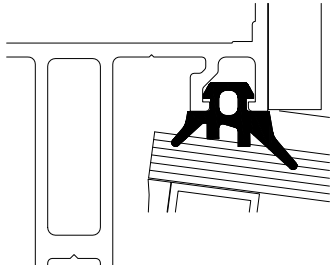
NOT : Profil birim ağırlıkları bilgisayarda tespit edilmiş teorik ağırlıklardır.

NO	PROFİL ŞEKLİ	PROFİL KODU	KALIP NO	AÇIKLAMA	AĞIRLIK (kg/mt.)	SAYFA NO
30		50 E 88	03-1867	GRIYAJ DIŞ KAPAK PROFİLİ	0.246	19
31		50 E 09	01-1552	GRIYAJ ALT KAPAK PROFİLİ	0.550	18
32		50 E 08	02-1761	DIŞ KAPAK PROFİLİ	1.696	18
33		50 E 76	05-2355	DIŞ KAPAK PROFİLİ	1.573	18
34		50 E 77	05-2340	DIŞ KAPAK PROFİLİ	1.328	18
35		50 E 78	07-2601	DIŞ KAPAK PROFİLİ	0.812	18
36		50 E 23	00-1284	90° KÖŞE DÖNÜŞ ALT KAPAK PROFİLİ	0.333	19
37		50 E 24	00-1285	90° KÖŞE DÖNÜŞ DIŞ KAPAK PROFİLİ	0.244	19
38		50 E 15	00-1298	135° KÖŞE DÖNÜŞ ALT KAPAK PROFİLİ	0.530	19
39		50 E 16	00-1299	135° KÖŞE DÖNÜŞ DIŞ KAPAK PROFİLİ	0.566	19
40		50 E 13	00-1303	90° KÖŞE DÖNÜŞ ALT KAPAK PROFİLİ	0.630	19
41		50 E 14	00-1304	90° KÖŞE DÖNÜŞ DIŞ KAPAK PROFİLİ	0.746	19
42		50 E 52	00-1287	90° KÖŞE DÖNÜŞ ADAPTÖR PROFİLİ	0.216	20
43		50 E 51	00-1302	90° KÖŞE DÖNÜŞ ADAPTÖR PROFİLİ	0.634	20
44		50 E 54	01-1626	ALUCOBOND PROFİLİ	0.608	20
45		50 E 95	00-1385 00-1387	DUVAR BİTİŞ PROFİLİ	1.165	20
46		50 E 81	00-1366	TESPİT PROFİLİ	0.263	21
47		50 E 82	00-1364	TIRNAK PROFİLİ	0.188	21
48		50 E 80	00-1365	SİLİKON CEPHE KASET PROFİLİ	0.959	21
49		50 E 71	00-1367	KAPAKLI CEPHE GİZLİ KANAT PROFİLİ	0.879	21
50		50 E 70	00-1368	KAPAKLI CEPHE GİZLİ KANAT KASA PROFİLİ	0.671	21
51		50 E 96	02-1823	SİLİKON CEPHE TİJLİ KASET PROFİLİ	0.932	21
52		50 E 97	02-1824	TİJLİ KASET PROF. MAKAS ADAPTÖRÜ	0.352	21
53		50 E 72	01-1583 01-1584	YALITIMLI GİZLİ KANAT PROFİLİ	1.380	21
54		50 E 57	01-1582	YALITIMLI GİZLİ KANAT CAM ÇITA PROFİLİ	0.251	21
55		50 E 100	05-2238 05-2239	YALITIMLI TİJLİ SİSTEM PROFİLİ	1.430	21
56		50 E 69	07-2661	YALITIMLI SİLİKON CEPHE KASET ÇERÇEVE PROFİLİ	0.189	21
57		50 E 44	00-1294	IŞIKLIK YATAY PROFİLİ	0.879	22


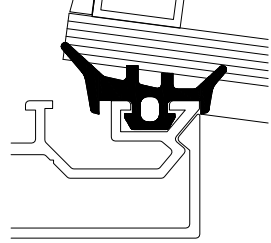

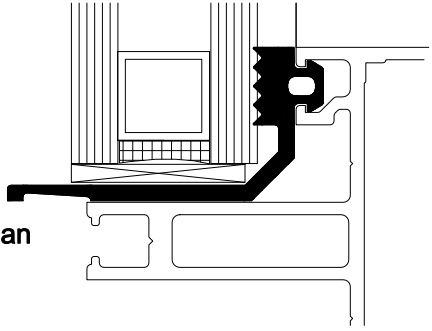
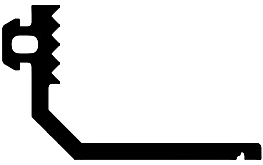
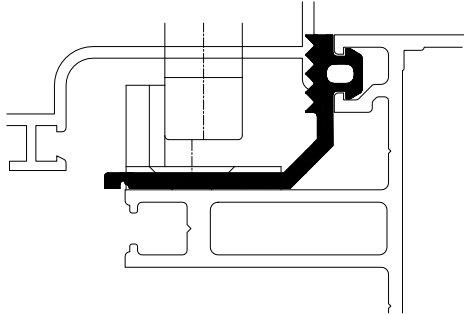
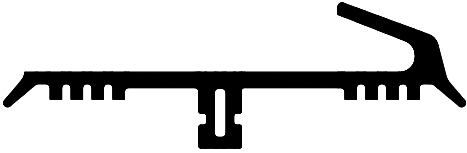
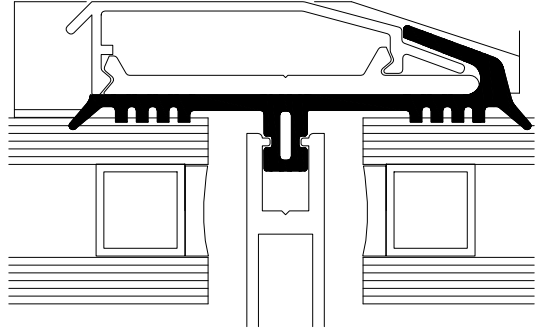

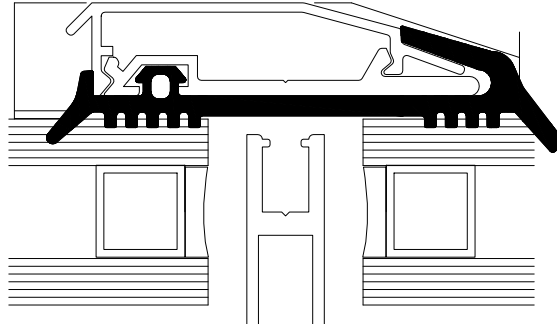
NOT : Profil birim ağırlıkları bilgisayarda tespit edilmiş teorik ağırlıklardır


NO	PROFİL ŞEKLİ	PROFİL KODU	KALIP NO	AÇIKLAMA	AĞIRLIK (kg/mt.)	SAYFA NO
1		50 E 01	00-1276	DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ (30mm) Et Kalınlığı 1.6 mm	1.162	14
2		50 E 02	00-1277	DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ (50mm) Et Kalınlığı 1.6 mm	1.335	14
3		50 E 03	00-1278	DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ (80mm) Et Kalınlığı 1.6 mm	1.618	14
4		50 E 04	00-1279	DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ (100mm) Et Kalınlığı 1.6 mm	1.791	14
5		50 E 05	07-2672	DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ (150mm) Et Kalınlığı 2 mm	3.117	14
6		50 E 53	00-1301	TEK CAM ÇITASI	0.345	14
7		50 E 55	04-2122	TEK CAM ÇITASI	0.304	14
8		50 E 06	00-1297	DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ (150mm) Et Kalınlığı 3.0 mm	4.305	15
9		50 E 07	00-1438	DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ (140mm) Et Kalınlığı 2.0 mm	2.559	15
10		50 E 101	02-1750	DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ (30mm) Et Kalınlığı 2.0 mm	1.319	15
11		50 E 102	02-1751	DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ (50mm) Et Kalınlığı 2.0 mm	1.536	15
12		50 E 103	02-1752	DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ (80mm) Et Kalınlığı 2.0 mm	1.861	15
13		50 E 104	02-1753	DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ (100mm) Et Kalınlığı 2.0 mm	2.078	15
14		50 E 105	00-1280	DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ (120mm) Et Kalınlığı 2.0 mm	2.295	15
15		50 E 201	05-2274	ISI GEÇİRİM KATSAYISI DÜŞÜK OLAN SİSTEM DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ PROFİLİ (50 mm)	1.496	16
16		50 E 202	04-2088	ISI GEÇİRİM KATSAYISI DÜŞÜK OLAN SİSTEM DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ PROFİLİ (65 mm)	1.658	16
17		50 E 203	04-2091	ISI GEÇİRİM KATSAYISI DÜŞÜK OLAN SİSTEM DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ PROFİLİ (80 mm)	1.826	16
18		50 E 204	04-2087	ISI GEÇİRİM KATSAYISI DÜŞÜK OLAN SİSTEM DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ PROFİLİ (100 mm)	2.038	16
19		50 E 205	03-1936	ISI GEÇİRİM KATSAYISI DÜŞÜK OLAN SİSTEM DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ PROFİLİ (120 mm)	2.259	16
20		50 E 206	04-2090	ISI GEÇİRİM KATSAYISI DÜŞÜK OLAN SİSTEM DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ PROFİLİ (140 mm)	2.664	16
21		50 E 207	07-2769	ISI GEÇİRİM KATSAYISI DÜŞÜK OLAN SİSTEM DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ PROFİLİ (235 mm)	5.659	16
22		50 E 79	05-2232	AÇILI ÇITA PROFİLİ	0.110	16
23		50 E 40	00-1286	90° KÖŞE DÖNÜŞ GRİYAJ	2.568	17
24		50 E 41	00-1300	135° KÖŞE DÖNÜŞ GRİYAJ	1.331	17
25		50 E 208	05-2244	IZO KE 50 135° KÖŞE DÖNÜŞ GRİYAJI	2.841	17
26		50 E 56	05-2319	DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ	1.683	22
27		50 E 10	00-1281	GRİYAJ ALT KAPAK PROFİLİ	0.377	19
28		50 E 11	00-1282	DÜŞEY GRİYAJ DIŞ KAPAK PROFİLİ (17mm)	0.296	19
29		50 E 12	00-1283	YATAY GRİYAJ DIŞ KAPAK PROFİLİ (16mm)	0.292	19

NOT : Profil birim ağırlıkları bilgisayarda tespit edilmiş teorik ağırlıklardır.

AKSESUAR ŞEKLİ	AKSESUAR KOD SATIŞ ŞEKLİ	KULLANILAN YER
	<p>50 D 01 E.P.D.M. (200 mt/koli)</p>	<p>GRIYAJ ALT KAPAK PROFİLİNE TAKILIR</p> 
	<p>50 D 02 E.P.D.M. (200 mt/koli)</p>	<p>YATAY / DÜŞEY GRIYAJ VE GRIYAJ ALT KAPAK PROFİLİNE TAKILIR</p> 
	<p>50 D 37 E.P.D.M. (150 mt/koli)</p>	<p>YATAY / DÜŞEY GRIYAJ VE GRIYAJ ALT KAPAK PROFİLİNE TAKILIR</p> 
	<p>50 D 03 E.P.D.M. (200 mt/koli)</p>	<p>YATAY/DÜŞEY GRIYAJ VE SİLİKON CEPHE KASET PROFİLİNE TAKILIR</p> 
	<p>50 D 04 E.P.D.M. (200 mt/koli)</p>	<p>AÇILI DÖNÜŞLERDE DÜŞEY GRİYAJA TAKILIR</p> 

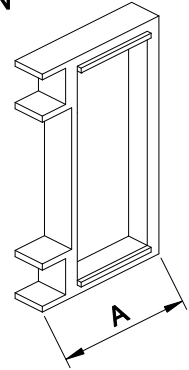
AKSESUAR ŞEKLİ	AKSESUAR KOD SATIŞ ŞEKLİ	KULLANILAN YER
	<p>50 D 21 SERT PVC (50 adet/paket)</p>	<p>İŞIKLIK VE TONOZLARDA, EĞİK KAPAĞIN İKİ YANINDA KULLANILIR</p>
	<p>50 D 18A SERT PVC (3 m'lik boylarda)</p>	<p>(1.6 mm ve 2.0 mm et kalınlığındaki griyaj profiller için) KAPAKLI CEPHEDE, GİZLİ KANATTA, TÜM KANAT ÇEVRESİNDE KULLANILIR.</p>
	<p>50 D 20A SERT PVC (50 adet/paket)</p>	<p>(1.6 mm ve 2.0 mm et kalınlığındaki griyaj profiller için) SİLİKON CEPHEDE, YATAYDA, 30 CM ARALIKLARLA KULLANILIR.</p>
	<p>50 D 56 SERT PVC (50 adet/paket)</p>	<p>TİJLİ KASET SİSTEMDE, SİLİKON CEPHEDE, YATAYDA 30 CM ARALIKLARLA KULLANILIR</p>

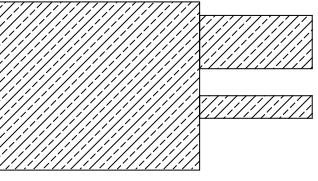
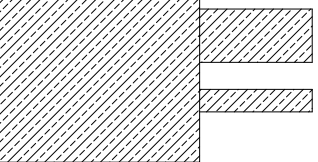
AKSESUAR ŞEKLİ	AKSESUAR KOD SATIŞ ŞEKLİ	KULLANILAN YER
	50 D 05 E.P.D.M. (150 mt/koli)	AÇILI DÖNÜŞLERDE, DÜŞEY GRİYAJ ALT KAPAK PROFİLİNE TAKILIR. 
	50 D 06 E.P.D.M. (50 mt/koli)	KAPAKLI CEPHEDE YATAY GRİYAJA TAKILIR. NOT: Bu noktada 50 D 02 hiçbir zaman kullanılmamalıdır. 
	50 D 29 E.P.D.M. (100 mt/koli)	KAPAKLI CEPHEDE SABİT MODÜLLERDE VE SİLİKON CEPHEDE KANAT AÇILAN MODÜLLERDE, YATAY GRİYAJA TAKILIR 
	50 D 07 E.P.D.M. (50 mt/koli)	İŞIKLIK SİSTEMİ EĞİK YATAY KAPAK FİTİLİ 
	50 D 71 E.P.D.M. (50 mt/koli)	İŞIKLIK SİSTEMİ EĞİK YATAY KAPAK FİTİLİ 




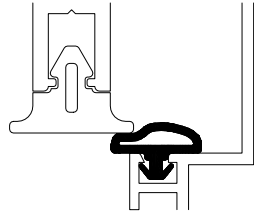
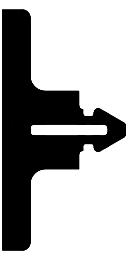
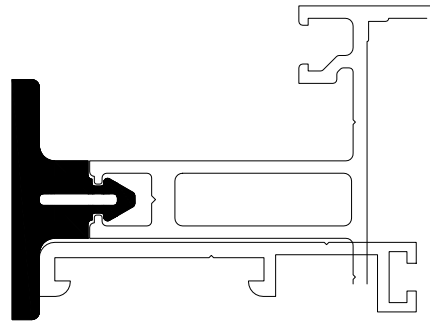

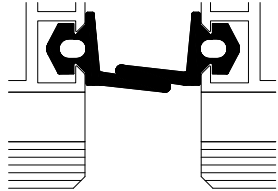

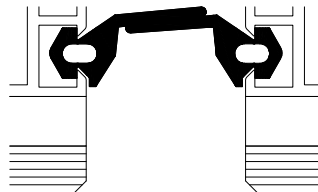

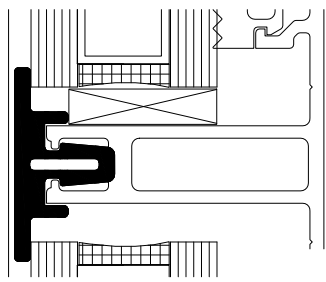




AKSESUAR ŞEKLİ	AKSESUAR KOD SATIŞ ŞEKLİ	KULLANILAN YER
	50 D 59 E.P.D.M. (50 mt/koli)	İZO KE 50 SİSTEMDE GRİYAJ ALT KAPAK PROFİLİNE TAKILIR





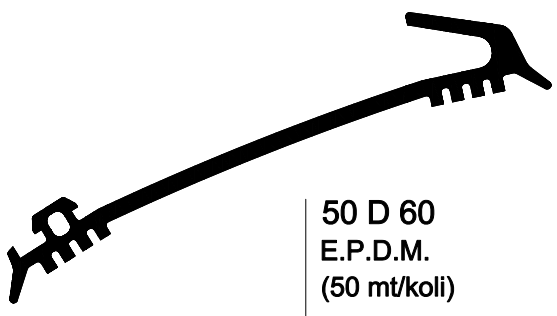
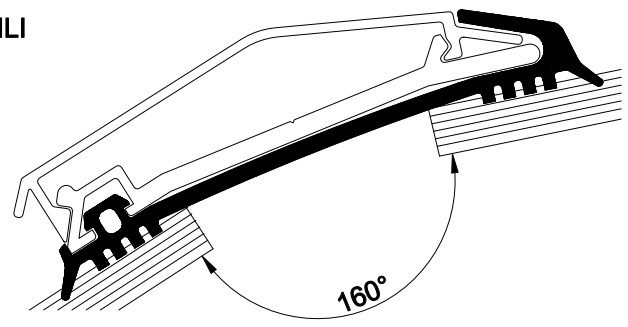

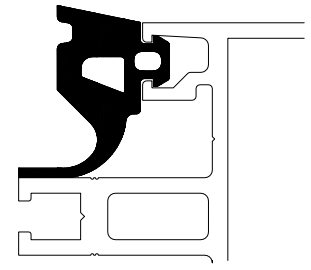

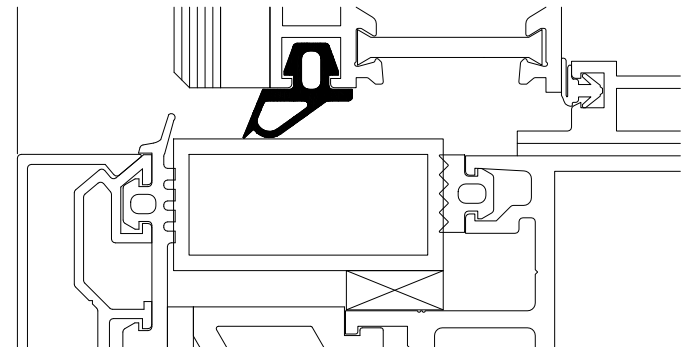
KULLANILAN YATAY PROFİL NO	A	YATAY KAYIT CONTASI AKS. NO	
50 E 01/ 50 E 101	30 mm	50 D 10	50 adet/paket
50 E 02 / 50 D 102	50 mm	50 D 11	
50 E 03 / 50 D 103 / 50 E 203	80 mm	50 D 12	
50 E 04 / 50 D 104 / 50 E 204	100 mm	50 D 13	
50 E 105 / 50 E 205	120 mm	50 D 14	
50 E 07 / 50 E 206	140 mm	50 D 30	
50 E 202	65 mm	50 D 65	adet olarak satılır



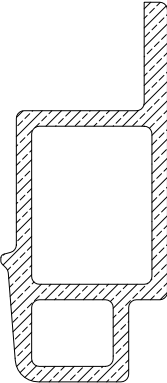



DÜŞEY VE YATAY GRİYAJIN BİRLEŞİM YERİNDE KULLANILIR.



	50 D 50 SERT PVC (50 adet/paket)	(1.6 mm et kalınlığındaki griyaj profiller için) SİLİKON VE KAPAKLI CEPHEDE DÜŞEY GRİYAJ VE YATAY GRİYAJ BİRLEŞİMİNDE KULLANILIR. (Uygulama detayı için bk. sf. 76)
	50 D 50A SERT PVC (50 adet/paket)	(2 mm et kalınlığındaki griyaj profiller için) SİLİKON VE KAPAKLI CEPHEDE DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ BİRLEŞİMİNDE KULLANILIR. (Uygulama detayı için bk. sf. 76)

AKSESUAR ŞEKLİ	AKSESUAR KOD SATIŞ ŞEKLİ	KULLANILAN YER
	50 D 08 E.P.D.M. (150 mt/koli)	SİLİKON CEPHEDE DÜŞEY VE YATAY GRİYAJA TAKILIR 
	50 D 09 E.P.D.M. (200 mt/koli)	SİLİKON CEPHEDE CAM KASET PROFİLİNE TAKILIR 
	50 D 55 E.P.D.M. (50 mt/koli)	SİLİKON CEPHEDE TİJLİ SİSTEMDE DÜŞEY VE YATAY GRİYAJA TAKILIR 
	X=11 mm 50 D 15 E.P.D.M	SİLİKON CEPHEDE CAM KASET PROFİLİNE TAKILIR 
	X=15.1 mm 50 D 66 E.P.D.M	
	X=15.1 mm 50 D 66 SİLİKON	SİLİKON CEPHEDE CAM KASET PROFİLİNE TAKILIR 
	X=23.7 mm 50 D 67 SİLİKON	
	50 D 16 E.P.D.M. (50 mt/koli)	YARI KAPAKLI CEPHEDE, KAPAK KULLANILMAYAN GRİYAJA TAKILIR 
	50 D 17 E.P.D.M. (200 mt/koli)	KAPAKLI CEPHEDE GİZLİ KANAT PROFİLİNE TAKILIR 
	50 D 51 E.P.D.M. (mt olarak satılır)	KAPAKLI CEPHEDE GİZLİ KANAT KASA PROFİLİNE TAKILIR 

AKSESUAR ŞEKLİ	AKSESUAR KOD SATIŞ ŞEKLİ	KULLANILAN YER
	50 D 52 E.P.D.M. (400 mt/koli)	KAPAKLI CEPHEDE GİZLİ KANAT KASA PROFİLİNE TAKILIR 
	2009-A E.P.D.M. (200 mt/koli)	İŞIKLIK, VERANDA VE TONOZLARDA ÜST KAPAK PROFİLİNE TAKILIR 
	50 D 60 E.P.D.M. (50 mt/koli)	İŞIKLIK SİSTEMİ, AÇILI EĞİK KAPAK FİTİLİ 
	50 D 58 E.P.D.M. (50 mt/koli)	İZO KE 50 SİSTEMDE DÜŞEY VE YATAY GRİYAJA TAKILIR 
	SLFT10 SİLİKON FİTİL (mt olarak satılır)	İZO KE 50 SİSTEMDE, YALITIMLI GİZLİ KANATTA KANAT PROFİLİNE TAKILIR 

AKSESUAR ŞEKLİ	AKSESUAR KOD SATIŞ ŞEKLİ	KULLANILAN YER
	50 D 64 SERT PVC (3 mt.'lik boylarda)	KAPAKLI CEPHEDE DÜŞEY VE YATAY GRİYAJA TAKILIR. BOY OLARAK KULLANILIR.
	50 D 54 SERT PVC (3 mt.'lik boylarda)	KAPAKLI CEPHEDE DÜŞEY VE YATAY GRİYAJA TAKILIR. BOY OLARAK KULLANILIR.
	50 D 69 SERT PVC (3 mt.'lik boylarda)	KAPAKLI CEPHEDE, GİZLİ KANATTA, TÜM KANAT ÇEVRESİNDE KULLANILIR.
	50 D 57 SERT PVC (3 mt.'lik boylarda)	İZO KE 50 SİSTEMDE DÜŞEY VE YATAY GRİYAJA TAKILIR
	50 D 68 SERT PVC (3 mt.'lik boylarda)	İZO KE 50 SİSTEMDE DÜŞEY VE YATAY GRİYAJA TAKILIR
	50 D 80 SERT PVC (50 adet/paket)	İZO KE 50 SİSTEMDE, CAM ALTINDA, 30 CM'DE BİR, ISI CAM TAKOZU OLARAK KULLANILIR.